
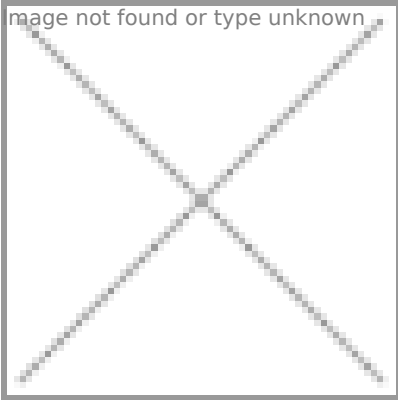


Поставщик товара	Глазовский завод Металлист (ОАО)
	
	<p>??? "?????????? ????? ??????????" - ?????????? ??????????????? ????????????????? ? ??????????????? ??????????????, ?????????-????????? ?????????????: ??????????? ????????????????????? ??????????, ??????????? ??????????????, ?????????, ???????????, ?????????????????, ?????????????? ?????????, ?????? ??????????? ? ??????????, ?????????????.</p>
Реквизиты компании	
Юридический адрес	427627 Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Юкаменская, 10
ИНН	1829004048
Основной код ОКВЭД	28.62
Адрес электронной почты	metallist@udm.net
Сайт компании	metallist-udm.ru
Наименование экспортного продукта (товар/работа/услуга)	Вентиляторы
Фото экспортного продукта	
Наименование торговой марки (при наличии)	

Информация об экспортном продукте	<p>Техническим отделом ОАО «Глазовский завод Metallist» разработан вентилятор для установки в сушильных камерах с температурой сушки до 100°С.</p> <p>Вентилятор может перемещать воздух как в прямом, так и в обратном направлениях с одинаковой производительностью. Специальная жесткая конструкция позволяет его устанавливать и в горизонтальном и в вертикальном положениях. Рабочее колесо состоит из шести лопаток аэродинамической формы.</p> <p>Вентилятор так же может быть использован в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, и для других санитарно-технических и производственных целей.</p> <p>Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топку паровых котлов. Допускается применение вентиляторов в технологических установках различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.</p> <p>Вентилятор дутьевой ВДН-20 предназначен для подачи газов в технологическое оборудование при сжигании различных видов топлива.</p> <p>Варианты изготовления:</p> <ul style="list-style-type: none"> • из углеродистой стали; • из коррозионно-стойкой стали. <p>Вентиляторы дутьевые эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -40оС до +40оС, с относительной влажностью 80%, высоте над уровнем моря не более 1000 м. условиях умеренного (У) климата категории размещения 2 по ГОСТ 15150.</p> <p>Эксплуатация ВД 2,7-2,8 допускается при температуре перемещаемых газов не выше 200оС с запыленностью не более 0,2 г/м3.</p> <p>Эксплуатация ВДН-20 допускается при температуре перемещаемых газов не выше 80оС с запыленностью не более 2 г/м3.</p>
Код ТН ВЭД экспортного продукта	
Информационные материалы о продукте компании	
Сертификаты и разрешительные документы экспортного продукта	
Возможные объемы поставок в месяц	
Возможные условия поставки (согласно INCOTERMS 2010)	