
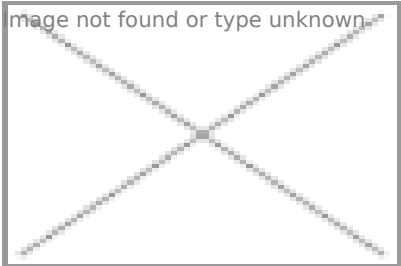


Поставщик товара	ИРЗ ТЭК (ДООО)
	
	<p>ДООО "ИРЗ ТЭК" входит в группу компаний "Ижевский радиозвод" и занимает одно из ведущих мест на рынке нефтепромыслового электронного оборудования</p> <p>В настоящее время ДООО ИРЗ ТЭК - динамично развивающаяся молодая компания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средний возраст персонала - 38 лет; - уровень образования - 48,2% численности персонала имеют высшее образование; - собственное конструкторское бюро. <p>Богатый опыт ИРЗ ТЭК и применяемые высокие технологии - залог успешного развития и конкурентоспособности предприятия. ИРЗ ТЭК имеет репутацию надежного поставщика оборудования, которое эксплуатируется во всех ведущих российских нефтяных компаниях - ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, РОСНЕФТЬ, ТАТНЕФТЬ и др.</p>
Реквизиты компании	
Юридический адрес	426034, УР, г. Ижевск, ул. Базисная, 19
Фактический адрес	426034, УР, г. Ижевск, ул. Базисная, 19
ИНН	1833033690
Основной код ОКВЭД	33.20.7
Адрес электронной почты	kib@irz.ru
Сайт компании	www.irz.ru
Наименование экспортного продукта (товар/работа/услуга)	Высокоточная система погружной телеметрии (блок погружной)

<p>Фото экспортного продукта</p>	
<p>Наименование торговой марки (при наличии)</p>	
<p>Информация об экспортном продукте</p>	<p>Система погружной телеметрии "ИРЗ ТМС-2" предназначена для контроля и передачи в процессе добычи нефти следующих параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - давления на приеме насосной установки; - давления масла ПЭД; - температуры масла ПЭД; - температуры пластовой жидкости; - температуры статорных обмоток ПЭД; - уровня вибрации ПЭД; - сопротивления изоляции силового кабеля и ПЭД. <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - система погружной телеметрии имеет защиту от повышенного напряжения, возникающего при коротком замыкании силового кабеля или ПЭД жл 3000 V, и осуществляет надежную передачу параметров при напряжении до 1000 V по нулевой точке; - датчики давления на приеме насоса непосредственно сообщаются со внешней средой; - все модификации системы погружной телеметрии "ИРЗ ТМС-2" измеряют давление на приеме насоса с разрешением 0,001 кгс/см²; - возможность калибровки блока БП-103М3 у потребителя без вскрытия; - устойчивый прием при снижении сопротивления изоляционной системы "ТМПН - кабель - ПЭД" до 10 КОм; - передача внешнему устройству производится посредством интерфейса RS232 или RS485 по протоколу обмена "ИРЗ ТМС", "Электрон", "БОРЕЦ", что обеспечивает совместимость со станциями любого производителя; - высокая частота обновления телеметрической информации - не более 20 секунд.
<p>Код ТН ВЭД экспортного продукта</p>	

Информационные материалы о продукте компании	
Сертификаты и разрешительные документы экспортного продукта	
Возможные объемы поставок в месяц	
Возможные условия поставки (согласно INCOTERMS 2010)	